


6. 3. 4 バージョンアップ機能

本機械はPCからマイクロコードのバージョンアップをできる機能が備わっている。
以下にバージョンアップ手順を述べる。

バージョンアップ手順

- 1) プリンターとPCを接続し、PCはDOSを立ちあげる。
注意) あらかじめダウンロードしたいマイクロコードのファイル「*****.afd」を任意のディレクトリに保存しておく。
- 2) プリンターのスイッチ1、スイッチ4、印刷スイッチを同時に押しながら電源を入れる。
するとLCD画面に下図画面が表示されます。

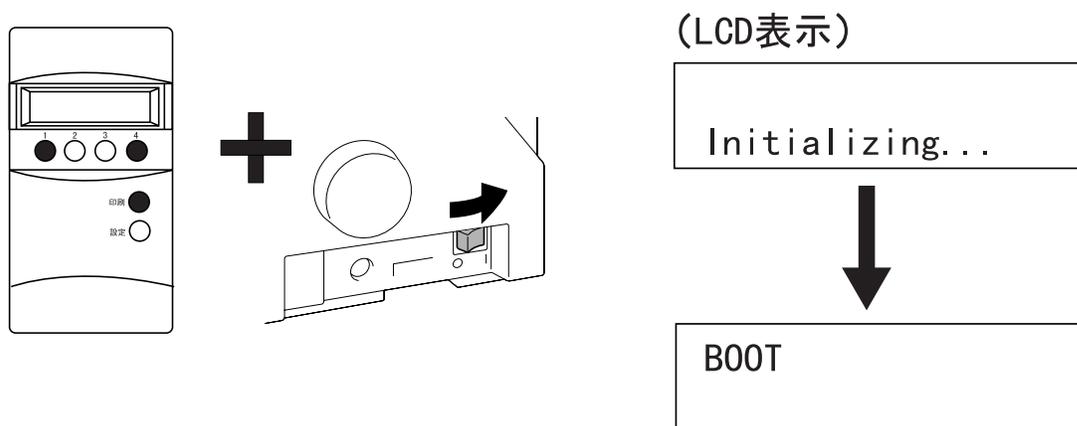

- 3) PCのDOS画面に下記COPYコマンドを入力して実行する。

copy □ /b □ *****.afd □ lpt1
(ファイル名)

※□はブランクを意味する。

- 4) LCD画面がダウンロードの実行状態の表示となる。(「ダウンロード中のLCD画面の表示」を参照)
- 5) ダウンロードが正常に終了すると、LCD画面が下図のように表示され、プリンターがイニシャライズされ、初期画面に戻る。また、異常終了すると、下記エラーメッセージが表示されるので、手順2)から再度実行する。

エラーメッセージ

LCD画面	エラー内容
Invalid Header	無効データ
Checksum Error	チェックサム・エラー
Prog Error	受信タイムアウト
End-Frame Error	エンドフレームエラー

注意) ダウンロード中は電源を切る、スイッチを押す、ケーブルの着脱等の行為は一切行わないこと。

ダウンロード中のLCD画面の表示

